

Akce 2021

VarioTool





WEXO[®]
KOMPETENZ IN PRÄZISION

Strojní závitníky



M
Typ N
ISO 2 6H
HSSE
60° P
DIN 13



M

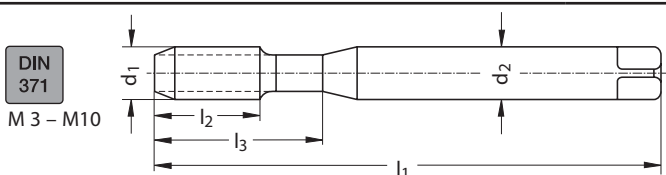

HSSE

Rozměry										NB00			NB00VP			NB00TI		
d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□	z	∅	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	
M 3	0,5	56	9	18	3,5	2,7	3	2,5	GAV 600 000	2-135	1 280	GAV 601 000	2-135	1 280	GAV 602 000	3-645	2 190	
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3	3,3	GAV 600 002	2-135	1 280	GAV 601 002	2-135	1 280	GAV 602 002	3-645	2 190	
M 5	0,8	70	13	25	6	4,9	3	4,2	GAV 600 003	2-215	1 330	GAV 601 003	2-215	1 330	GAV 602 003	3-780	2 270	
M 6	1	80	15	30	6	4,9	3	5	GAV 600 004	2-215	1 330	GAV 601 004	2-215	1 330	GAV 602 004	3-780	2 270	
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	3	6,8	GAV 600 006	2-915	1 750	GAV 601 006	2-915	1 750	GAV 602 006	4-705	2 825	
M 10	1,5	100	20	39	10	8	3	8,5	GAV 600 008	3-445	2 070	GAV 601 008	3-445	2 070	GAV 602 008	5-900	3 540	
M 12	1,75	110	23	0	9	7	3	10,2	GAV 600 010	4-575	2 745	GAV 601 010	4-575	2 745	GAV 602 010	7-555	4 535	

Ratio Tap[®]

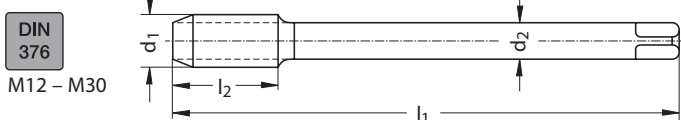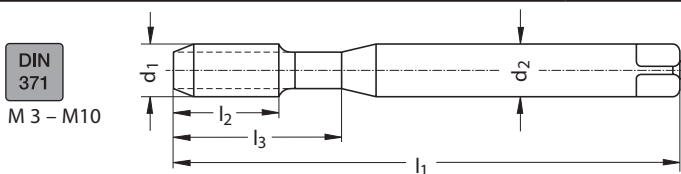


Rozměry										NC40			NC40VP			NC40TI		
d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□	z	∅	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	3	2,5	GAV 600 100	2-280	1 370	GAV 601 100	2-280	1 370	GAV 602 100	3-845	2 310	
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3	3,3	GAV 600 102	2-280	1 370	GAV 601 102	2-280	1 370	GAV 602 102	3-845	2 310	
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	3	4,2	GAV 600 103	2-280	1 370	GAV 601 103	2-280	1 370	GAV 602 103	3-845	2 310	
M 6	1	80	10	30	6	4,9	3	5	GAV 600 104	2-280	1 370	GAV 601 104	2-280	1 370	GAV 602 104	3-845	2 310	
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	3	6,8	GAV 600 106	3-115	1 870	GAV 601 106	3-115	1 870	GAV 602 106	4-905	2 945	
M 10	1,5	100	15	39	10	8	3	8,5	GAV 600 108	3-645	2 190	GAV 601 108	3-645	2 190	GAV 602 108	6-095	3 660	
M 12	1,75	110	18	0	9	7	3	10,2	GAV 600 110	4-905	2 945	GAV 601 110	4-905	2 945	GAV 602 110	7-950	4 770	


* cena uvedena v Kč bez DPH za Set =10 kusů závitníků stejného rozměru

VarioTool s.r.o. • Domažlická 39/210 • CZ-318 00 • Plzeň
tel.: (+420) 371 120 072 • info@variotool.cz • www.variotool.cz

Platnost akce do 30.9.2021.

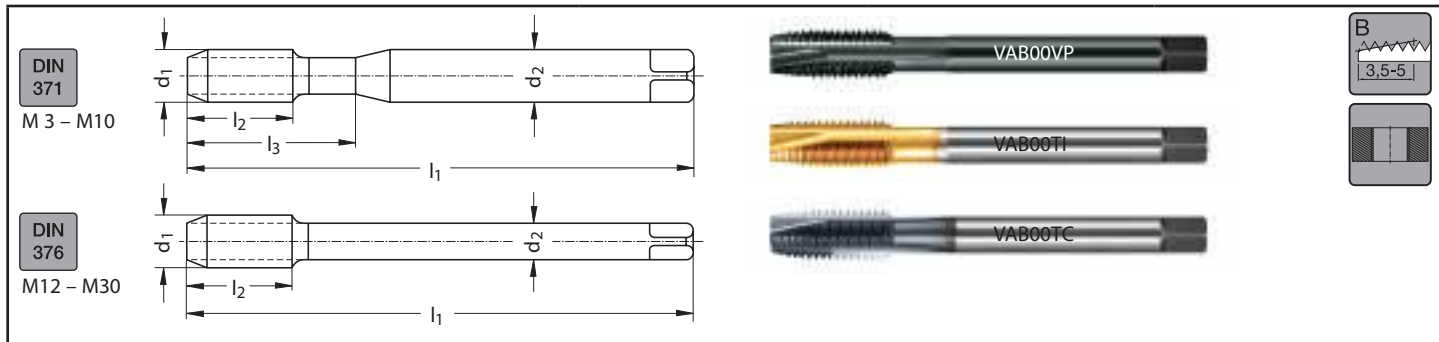

Rozměry										VAB00VP			VAB00TI			VAB00TC		
d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□	z	∅		Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*
M 3	0,5	56	9	18	3,5	2,7	3	2,5		GAV 601 020	2 425	1 455	GAV 602 020	3 975	2 385	GAV 603 020	4 110	2 465
M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3	3,3		GAV 601 022	2 425	1 455	GAV 602 022	3 975	2 385	GAV 603 022	4 110	2 465
M 5	0,8	70	13	25	6	4,9	3	4,2		GAV 601 023	2 425	1 455	GAV 602 023	3 975	2 385	GAV 603 023	4 110	2 465
M 6	1	80	15	30	6	4,9	3	5		GAV 601 024	2 425	1 455	GAV 602 024	3 975	2 385	GAV 603 024	4 110	2 465
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	3	6,8		GAV 601 026	3 250	1 950	GAV 602 026	5 035	3 025	GAV 603 026	5 300	3 180
M 10	1,5	100	20	39	10	8	3	8,5		GAV 601 028	3 845	2 310	GAV 602 028	6 295	3 780	GAV 603 028	6 495	3 900
M 12	1,75	110	23	0	9	7	3	10,2		GAV 601 030	5 035	3 025	GAV 602 030	7 950	4 770	GAV 603 030	8 215	4 930

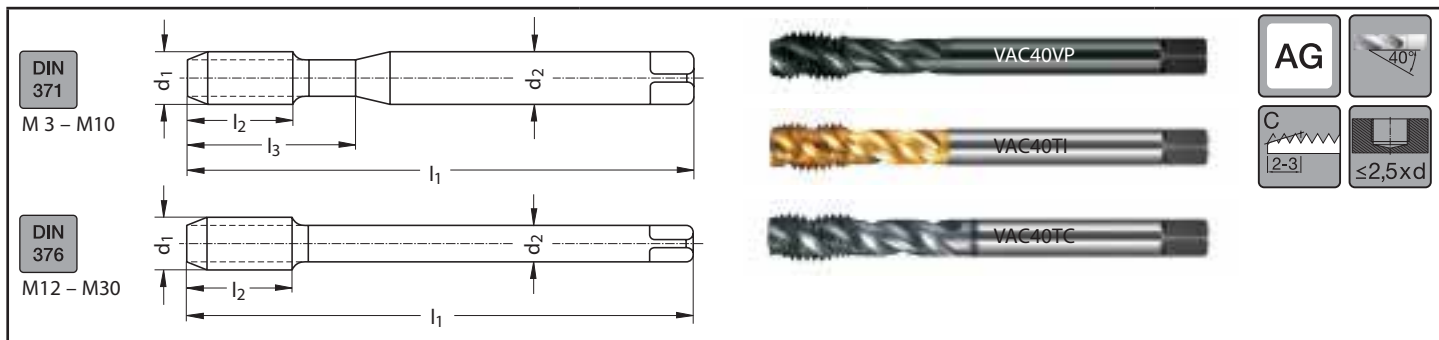

Rozměry										VAC40VP			VAC40TI			VAC40TC		
d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□	z	∅		Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*	Obj. číslo	Kč Set*	Kč Set*
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	3	2,5		GAV 601 120	2 535	1 520	GAV 602 120	4 045	2 425	GAV 603 120	4 175	2 505
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3	3,3		GAV 601 122	2 535	1 520	GAV 602 122	4 045	2 425	GAV 603 122	4 175	2 505
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	3	4,2		GAV 601 123	2 615	1 570	GAV 602 123	4 110	2 465	GAV 603 123	4 240	2 545
M 6	1	80	10	30	6	4,9	3	5		GAV 601 124	2 615	1 570	GAV 602 124	4 110	2 465	GAV 603 124	4 240	2 545
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	3	6,8		GAV 601 126	3 315	1 990	GAV 602 126	5 170	3 105	GAV 603 126	5 435	3 260
M 10	1,5	100	15	39	10	8	3	8,5		GAV 601 128	3 910	2 350	GAV 602 128	6 360	3 820	GAV 603 128	6 560	3 940
M 12	1,75	110	18	0	9	7	3	10,2		GAV 601 130	5 170	3 105	GAV 602 130	8 085	4 850	GAV 603 130	8 350	5 010

* cena uvedena v Kč bez DPH za Set =10 kusů závitníků stejného rozměru



- pro dobře obrobitelné materiály do pevnosti 800 N/mm²



- pro materiály s vyšší pevností a pro nerezové oceli



- geometrie se spirálovou drážkou je vybavena zúžením průměru zlepšujícím odvod třísek, což omezuje vyštipování posledních závitů a také snižuje kroutící moment při reverzaci závitníku

Ratio Tap[®]